

HEIZÖL & TANKANLAGEN

Aktuelle Informationen für Installateure,
Fachbetriebe und Großhandel



Inklusive
Preisinformationen


2020

DE-A-01

**DOPPELTE SICHERHEIT
BEIM LAGERN UND
BEFÜLLEN**

DEHOUST

www.dehoust.de



Für jeden Platz und jeden Zugang ...

... die richtige Tankanlage



Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks


Z-40.21-310

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
TrioSafe 750 Plus	961501	780	780	1.710	44	645,-
TrioSafe 1000 Plus	961510	810	810	1.990	56	800,-
TrioSafe 1100 Plus	961540	1580	790	1.360	62	815,-
TrioSafe 1500 Plus	961520	1580	790	1.740	76	1.150,-

*für das Zubehör sind 300 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: TrioSafe 750 = 1.840 mm

TrioSafe 1000 = 2.100 mm

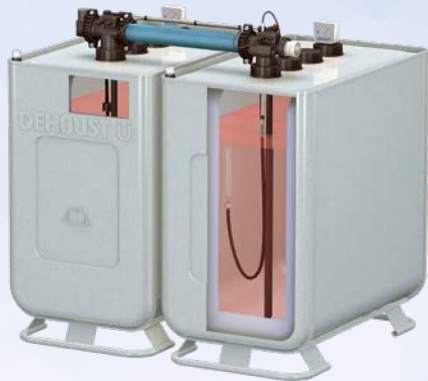

Abmessungen und Preise PE Kombi Tanks

Z-40.21-53

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
PE Kombi 720 Plus	961201	1.100	700	1.200	68	715,-
PE Kombi 1000 Plus	961202	1.100	700	1.600	84	875,-

*für das Zubehör sind 350 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: PE Kombi 720 = 1.600 mm

PE Kombi 1000 = 1.910 mm

DE-A-01 für Tanksysteme 700 bis 1500 Liter

Zubehör DE-A-01 – Sicherheitsbefüllsystem mit integrierter GWG-Kette



Zubehör DE-A-01 für PE Kombi und TrioSafe Tanks

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket (beide Systeme)	952400	232,-
EP-K Erweiterungspaket PE Kombi	952403	211,-
EP-TS Erweiterungspaket TrioSafe	952402	232,-
UP-K Umlenkpaket PE Kombi	952406	237,-
UP-TS Umlenkpaket TrioSafe	952405	268,-
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket PE Kombi	952407	268,-

Zubehör Einzelaufstellung

HPE-K Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar PE Kombi	952408	230,-
HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar TrioSafe	952409	230,-

TrioSafe 750/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Mit geprüfter Geruchsbarriere

Die Zeiten von Geruchsbelästigung im Heizökeller sind lange vorbei.

Der TrioSafe Tank besteht aus einem diffusionsdichten Innenbehälter mit PROOFED BARRIER® Geruchsbarriere in einem separaten Außenbehälter. Beide aus hochwertigem HD-PE, beide einzeln auf Dichtigkeit geprüft, beide aus einem Stück geblasen.



Mit dem DE-A-01 Sicherheitsbefüllsystem mit Überlaufschutz wird jeder Betankungsvorgang sicherer.

Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.


Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

System	TrioSafe 750		TrioSafe 1000	
	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	1.500	1.754,-	2.000	2.064,-
3	2.250	2.631,-	3.000	3.096,-
4	3.000	3.508,-	4.000	4.128,-
5	3.750	4.385,-	5.000	5.160,-
2 + 1	2.250	2.667,-	3.000	3.132,-
3 + 1	3.000	3.544,-	4.000	4.164,-
4 + 1	3.750	4.421,-	5.000	5.196,-
5 + 1	4.500	5.298,-	6.000	6.228,-
2 + 2	3.000	3.544,-	4.000	4.164,-
3 + 2	3.750	4.421,-	5.000	5.196,-
4 + 2	4.500	5.298,-	6.000	6.228,-
3 + 3	4.500	5.298,-	6.000	6.228,-

DE-A-01		
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

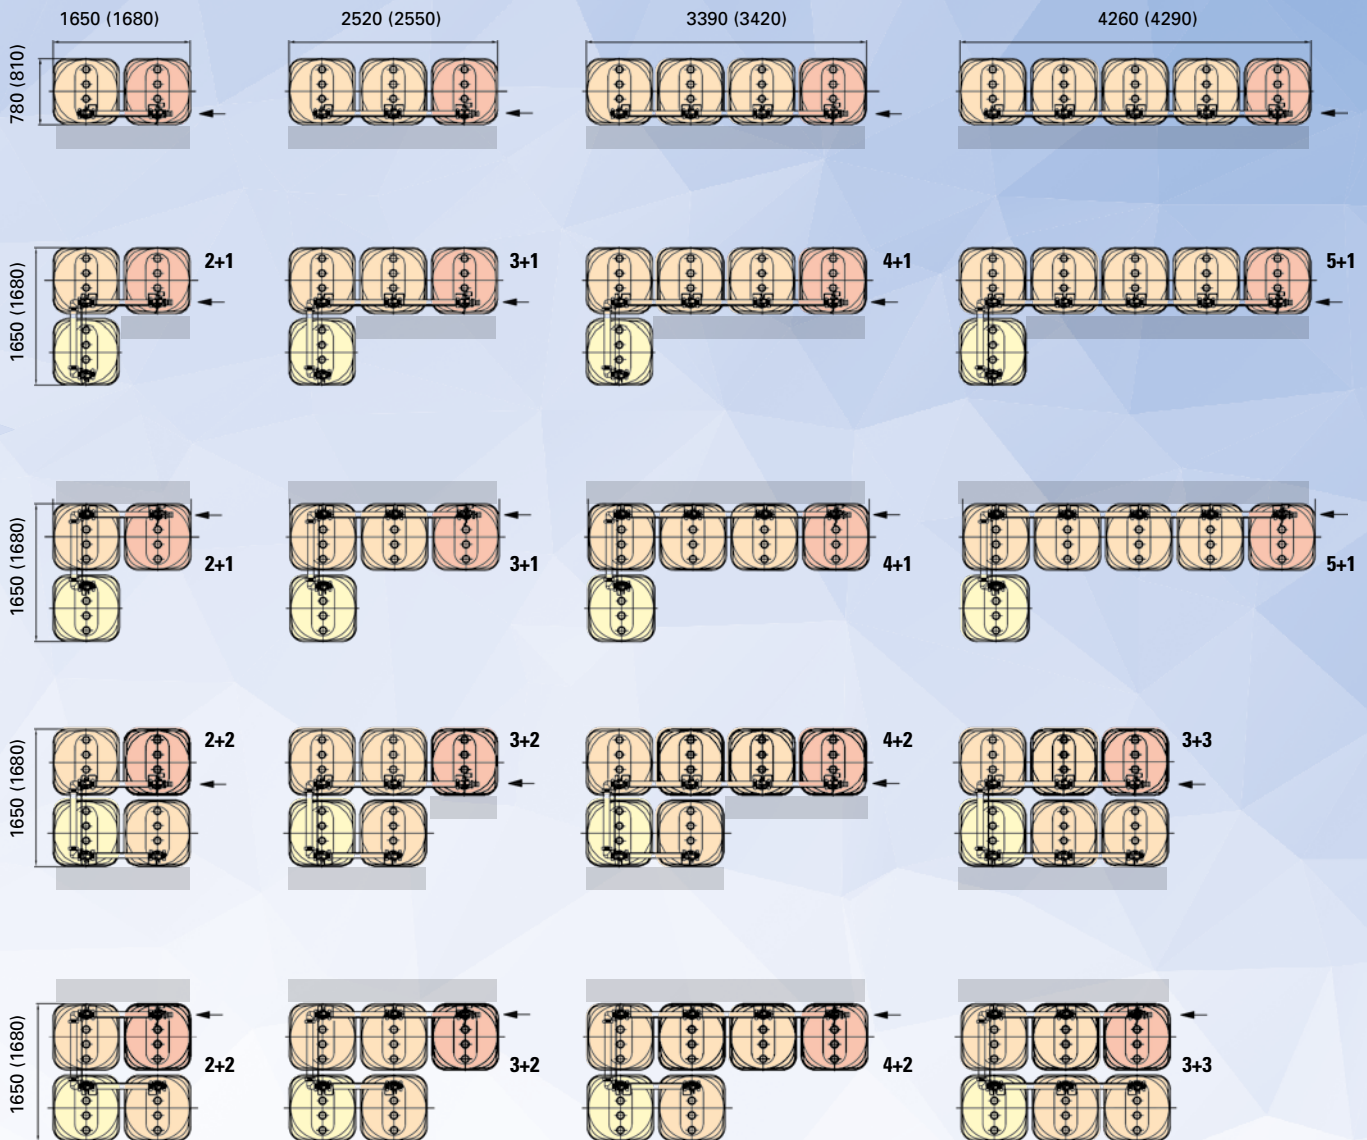

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
2.010 mm	2.160 mm
2.270 mm	2.450 mm

Maße in mm; Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000. Eine spiegelbildliche Aufstellung ist möglich.

Farbkennung	
HP Hauptpaket	
EP-TS Erweiterungspaket	
UP-TS Umlenkpaket	


! Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.
 Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.
 Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.
 Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.
 Die Preisliste gilt nur für gewerbliche Abnehmer.

TrioSafe 1100/1500

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

Ganz schön groß, ganz schön sauber

Wie sein kleiner Bruder ist auch der TrioSafe 1100/1500 ein Heizöltanksystem mit höchster Sicherheit in puncto Dichtigkeit. Das hochwertige HD-PE-Material in Verbindung mit der Geruchsbarriere PROOFED BARRIER®, die zweiwandige Ausführung und nicht zuletzt intensive Prüfungen der beiden Behälter auf Dichtigkeit, machen TrioSafe zur ersten Wahl für die oberirdische Heizöllagerung.



Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literkala werden mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

Farbkennung


HP Hauptpaket	Orange
EP-TS Erweiterungspaket	Gelb
UP-TS Umlenkpaket	Blau

System	TrioSafe 1100		TrioSafe 1500	
	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	2.200	2.094,-	3.000	2.764,-
3	3.300	3.141,-	4.500	4.146,-
4	4.400	4.188,-	6.000	5.528,-
5	5.500	5.235,-	7.500	6.910,-
1 + 1	2.200	2.130,-	3.000	2.800,-
2 + 1	3.300	3.177,-	4.500	4.182,-
3 + 1	4.400	4.224,-	6.000	5.564,-
4 + 1	5.500	5.271,-	7.500	6.946,-
5 + 1	6.600	6.318,-	9.000	8.328,-
2 + 2	4.400	4.224,-	6.000	5.564,-
3 + 2	5.500	5.271,-	7.500	6.946,-
4 + 2	6.600	6.318,-	9.000	8.328,-
3 + 3	6.600	6.318,-	9.000	8.328,-

DE-A-01		
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

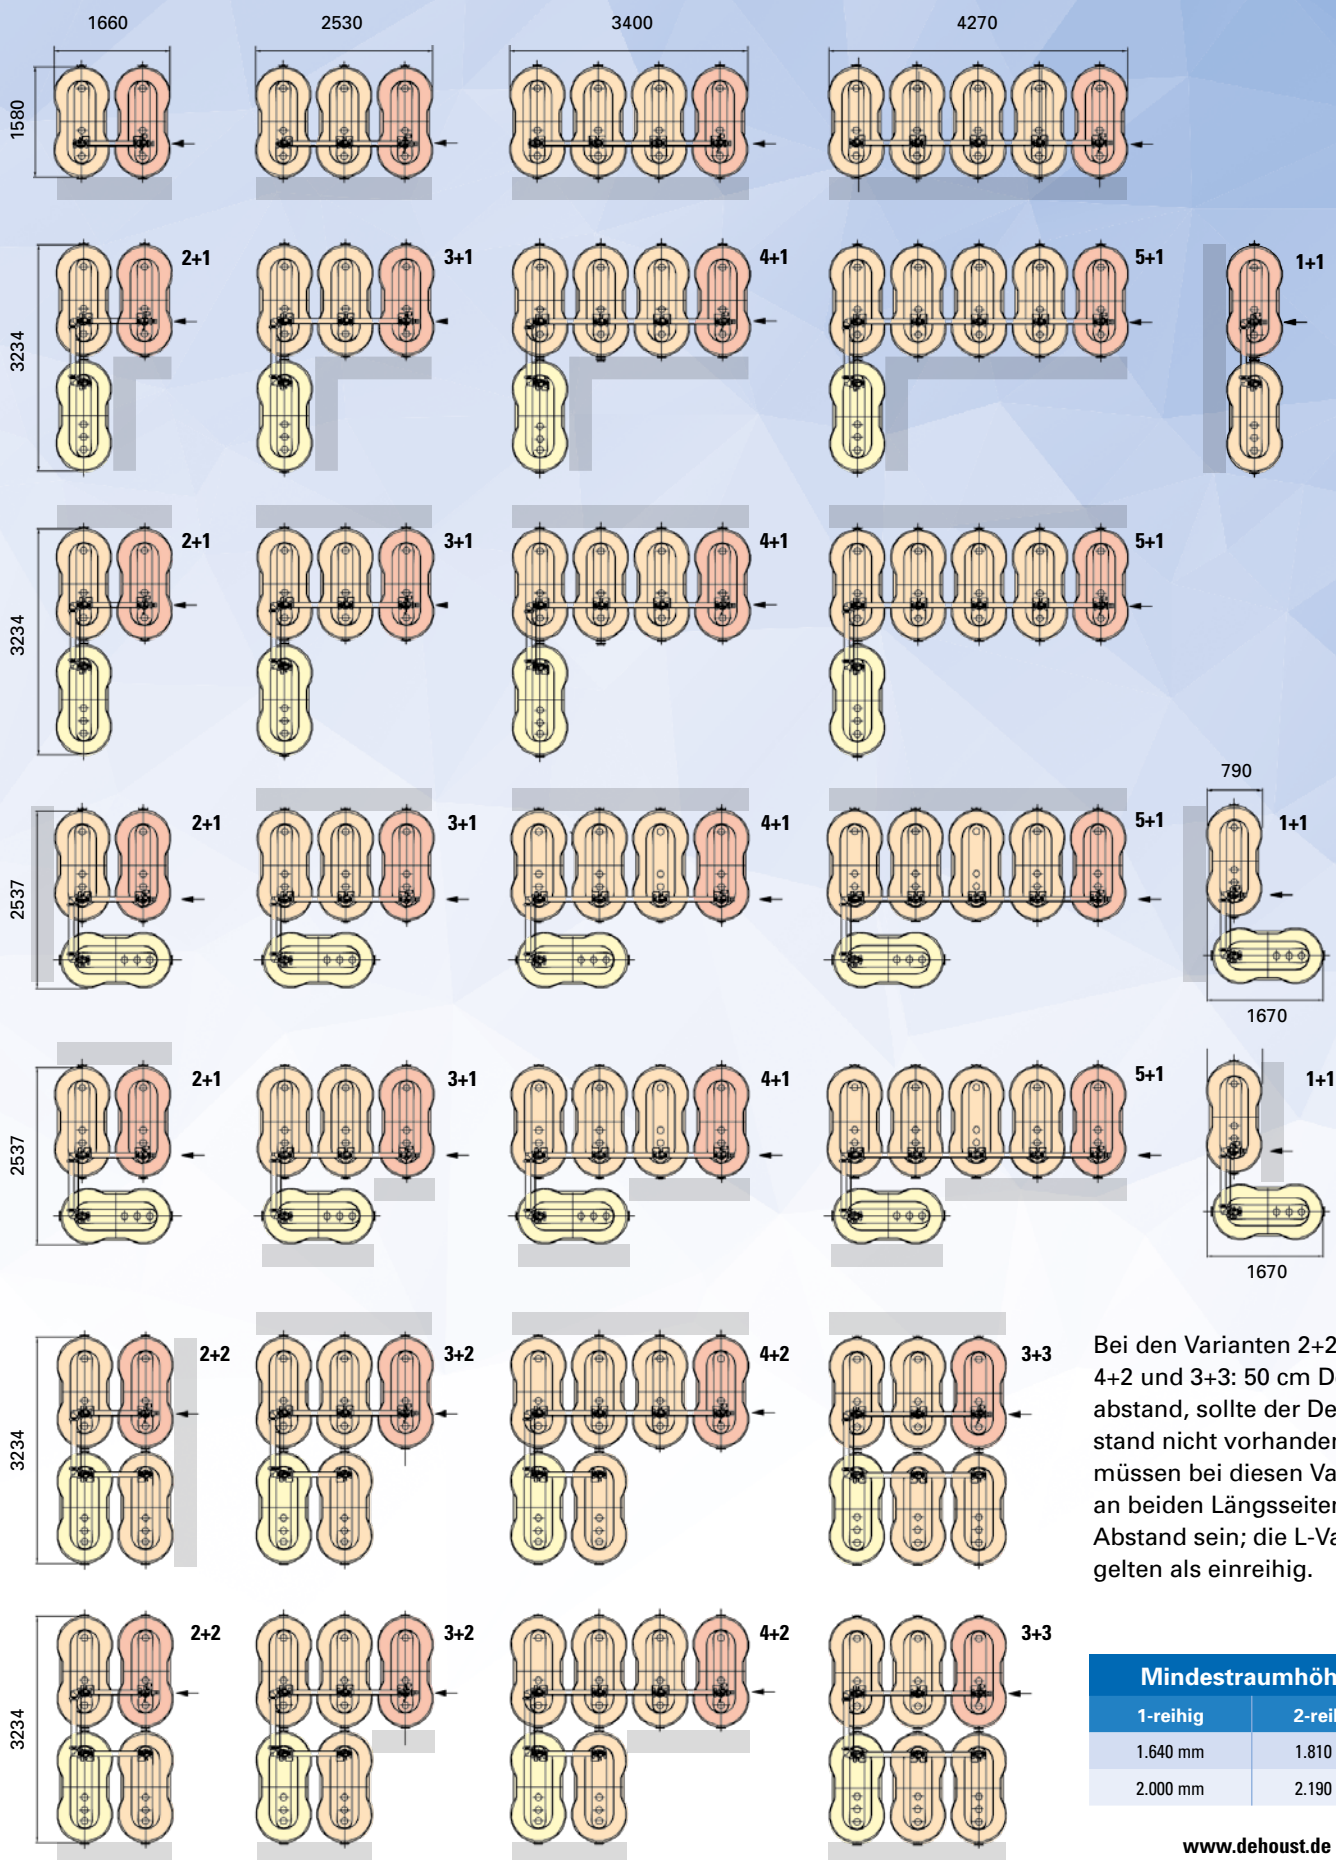


Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.640 mm	1.810 mm
2.000 mm	2.190 mm

PE Kombi 720/1000

SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53



Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in Kombination mit einem verzinkten Außenbehälter steht der PE Kombi für höchste Sicherheit in Sachen Dichtigkeit.

Die integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech ist rundum dicht verschweißt und schützt das Heizöl vor vorzeitiger Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig mit einem Leckageerkennungssystem und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.



Farbkennung

HP Hauptpaket

EP-K Erweiterungspaket

UP-K Umlenkpaket


S UP (quer)

Sonder-Umlenkpaket

System	PE Kombi 720		PE Kombi 1000		DE-A-01			
	Aufstellvarianten	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €	HP 952400	EP 952403	UP 952406
	2	1.440	1.873,-	2.000	2.193,-	1	1	-
	3	2.160	2.799,-	3.000	3.279,-	1	2	-
	4	2.880	3.725,-	4.000	4.365,-	1	3	-
	5	3.600	4.651,-	5.000	5.451,-	1	4	-
	1 + 1	1.440	1.899,-	2.000	2.219,-	1	-	1
	2 + 1	2.160	2.825,-	3.000	3.305,-	1	1	1
	3 + 1	2.880	3.751,-	4.000	4.391,-	1	2	1
	4 + 1	3.600	4.677,-	5.000	5.477,-	1	3	1
	5 + 1	4.320	5.603,-	6.000	6.563,-	1	4	1
	2 + 2	2.880	3.751,-	4.000	4.391,-	1	2	1
	3 + 2	3.600	4.677,-	5.000	5.477,-	1	3	1
	4 + 2	4.320	5.603,-	6.000	6.563,-	1	4	1
	3 + 3	4.320	5.603,-	6.000	6.563,-	1	4	1
	S UP 952407							
	1 + 1 quer	1.440	1.930,-	2.000	2.250,-	1	-	1
	2 + 1 quer	2.160	2.856,-	3.000	3.336,-	1	1	1
	3 + 1 quer	2.880	3.782,-	4.000	4.422,-	1	2	1
	4 + 1 quer	3.600	4.708,-	5.000	5.508,-	1	3	1
	5 + 1 quer	4.320	5.634,-	6.000	6.594,-	1	4	1

AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

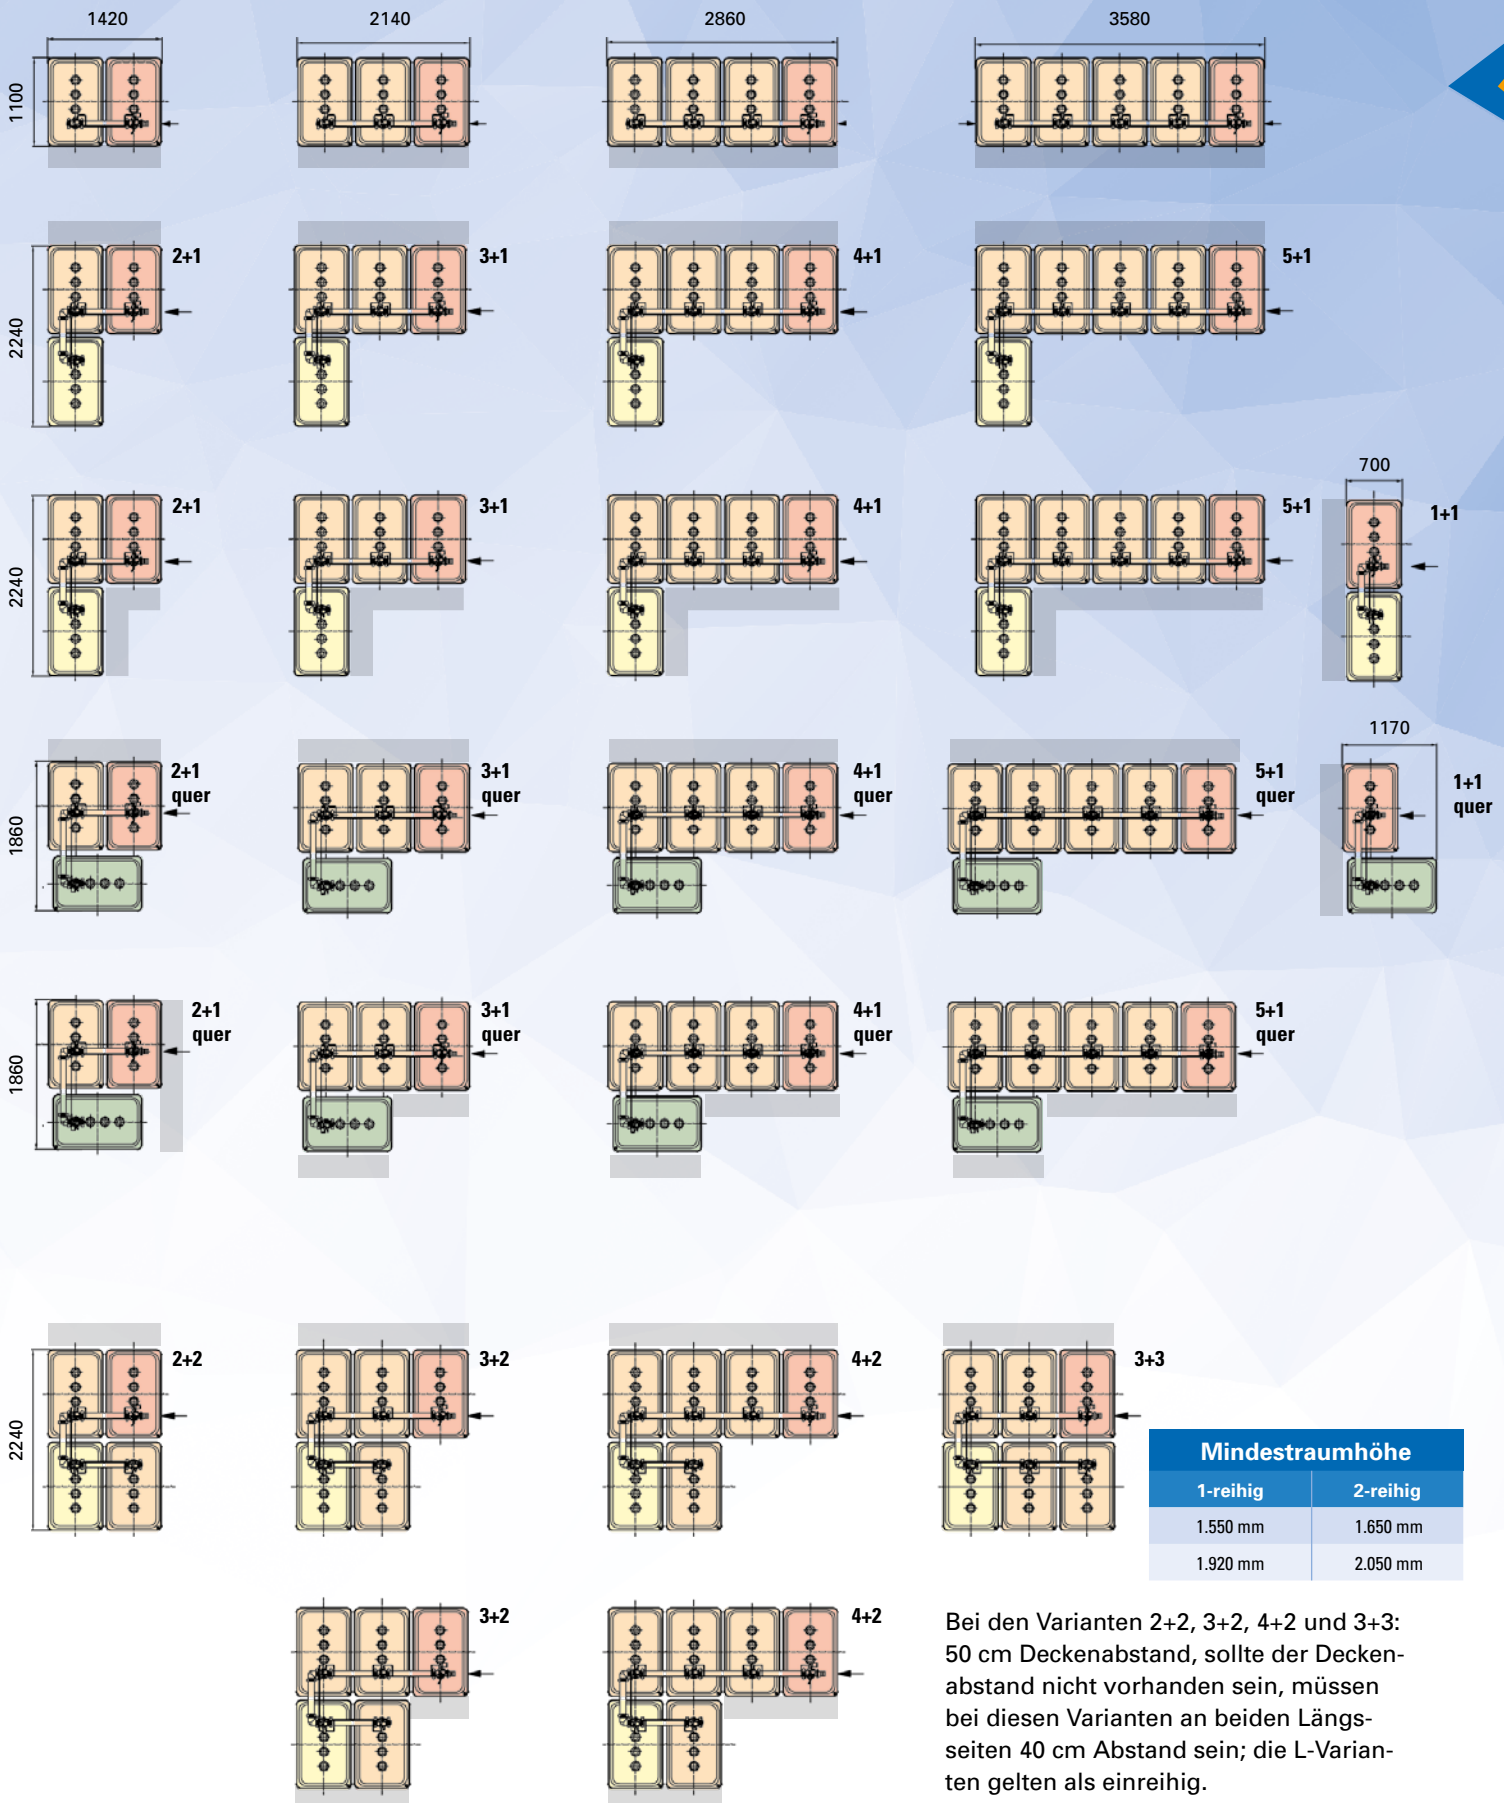

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.550 mm	1.650 mm
1.920 mm	2.050 mm

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.